

## Descripción:

**MULTITEC MCA / MCD:** Se trata de un sistema de revestimientos multicapa epoxídica. Ofrece excelente protección frente a exigencias ligeras a medias.


El sistema garantiza una alta resistencia frente a abrasión y corrosión por vertidos ocasionales. Es uniforme, estético, antipolvo y con una textura que reduce el riesgo de deslizamientos, incluso cuando esta mojado.

**MULTITEC MCA:** Multicapas con epoxi pigmentado mono-color (12 colores RAL estándar, otros bajo petición)..

**MULTITEC MCD:** Variación decorativa con epoxi incoloro y una o varias arenas de cuarzo pigmentadas, formando una mezcla estética y exclusiva.

En todos los casos el resultado es un suelo robusto, sin juntas, de fácil mantenimiento, con una estética excepcional.

## Desglose:

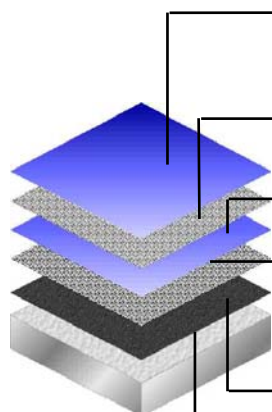

- 6 SELLADO:** Capa epoxídica líquida impregna y sella químicamente el suelo. Aporta resistencias químicas y físicas.  
MCA - con epoxi pigmentada.  
MCD - con epoxi incoloro.
- 5 2º ENARENADO:** Enarenado de cuarzo:  
MCA - con arena de cuarzo natural.  
MCD - con arena coloreada.
- 4 CAPA DE FIJACIÓN:** Capa epoxi pigmentado. Fijación de enarenado de cuarzo.
- 3 1º ENARENADO:** Enarenado hasta saturación con arena de cuarzo.
- 2 IMPRIMACIÓN:** Compuesto líquido epoxi. Su función es la de penetrar en el sustrato y sellar la base. Sirve de punto de alclaje para el revestimiento.
- 1 ACONDICIONAMIENTO:** Preparación a fondo del sustrato. Fresado, granallado y/o pulido mecánico con apertura de remates en forma de "V" (20 x 20 mm.) y su posterior relleno y sellado con aglomerado de epoxi / cuarzo en juntas de control, grietas pronunciadas, canaletas y terminaciones. Barrido y/o aspiración posterior.

## Aplicaciones:

- Aeropuertos
- Industrias Alimentarias
- Vestuarios
- Mercados de Abastos
- Laboratorios
- Centros Comerciales
- Artes Gráficas
- Cocinas
- Centros de Enseñanza
- Cámaras
- Boutiques
- Hospitales y Clínicas
- Talleres
- Hoteles
- Concesionarios
- Oficinas
- Bodegas
- Automoción
- Industria Farmaceutica
- Papeleras
- Parques Temáticos
- Otros

SISTEMA	CARACTERÍSTICA PRINCIPAL	TRANSITO Y ESPESORES	TERMINACIÓN	COLORES
---------	--------------------------	----------------------	-------------	---------

### MULTITEC MCA

Multicapas pigmentado mono-color

**N:** normal  
**Q (MCA):** mayor resistencia química

**L:** ligero.....1 a 2 mm.  
**M:** medio.....2 a 3 mm.

• áspero  
• antideslizante  
• muy antideslizante

<u>MCA mono-color: (colores sólidos RAL)</u>			
arena	1014	rojo	3013
ocre	1006		
<u>(tonos)</u>		<u>claro</u>	<u>medio</u>
verde:	6019	6021	6002
azúl:	5015	5017	5013
gris:	7035	7001	7012

### MULTITEC MCD

Multicapas decorativo quartz-mix

**W:** al agua

MCD (arenas coloreadas):  
Múltiples combinaciones de arenas pigmentadas estándar (otros bajo pedido).

Normas Tecnológicas de la Edificación  
N.T.E.:RS-7 / RSC-6; RS-1/, RSC-9

## Ventajas:

4 Resistente frente a abrasión tránsito rodado y vertidos ocasionales.

4 Uniforme y estético, apto para reformas y futuros proyectos.

4 Una instalación rápida y sencilla, sin modificar elementos fijos.

4 Cumple las Normas U.E. referente a Sanidad y Seguridad.

4 Estético, con amplia variedad de colores y texturas.

4 Continuo, sin juntas y antipolvo facilita la limpieza y la higiene.

4 Ahorro continuado en el mantenimiento de sus instalaciones.

4 Carantía NORECO: 3 años contra defectos de Fabricación e Instalación.



## Opciones:

### Rodapié de Media Caña

Evita focos de suciedad entre suelo y paredes de 30 a 50 mm..



### Relleno de "baches"

Sanear y rellenar irregularidades del sustrato antes de instalar su revestimiento .



### Bandas de Señalización

Delimitar zonas por orden y seguridad: tránsito, producción, devoluciones, etc...



### Tratamiento Superficial

Poliuretano transparente mate que aumenta resistencia al rayado y manchas en general.



### Juntas de Dilatación

Respeta las dilataciones y mantiene un ambiente higiénico con un sellado flexible.

